PREZYDENT
MIASTA PIŁY

DZ.40201.22.2025.MG. 2202

MWiK.....PIŁA Spółka z o.o.
Wpłynęło dnia
07. 04. 2025
L. dz. 816 podpis

Piła, dnia 03.04.2025 r.

Wpłynęło dnia 08.04.2025
L. dz. 93 podpis

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), art. 39 ust. 3 i 3 a, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320), § 97 ust. 1-4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518), zarządzenia Nr 362(75)25 Prezydenta Miasta Piły z dnia 03 marca 2025 r. w sprawie upoważnienia do wydania decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o drogach, po rozpatrzeniu wniosku spółki **Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Pile, ul. Wałecka 20, 64-920 Piła,**

zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym **ulicy Naftowej (dz. nr 107, 65/15, 64/3 i 68/39 obręb 13) w Pile**, sieci kanalizacji sanitarnej w Naftowej w Pile, przy zachowaniu następujących warunków:

1. Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszania wartości użytkowej drogi, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym.
2. Elementy kanalizacji sanitarnej należy zlokalizować według wskazania na załączniku mapowym stanowiącym integralną część niniejszego zezwolenia.
3. Roboty będą wykonywane metodą wykopów otwartych.
4. Przejście poprzeczne przez jezdnię zostanie wykonane metodą przecisku (przewiertu sterowanego).
5. Odtworzenie jezdni bitumicznej do stanu sprzed rozpoczęcia robót będzie polegało na:
   a) grunt należy odpowiednio zagęścić warstwami grubości 20 – 30 cm,
   b) podbudowę należy odtworzyć materiałem takim samym jaki jest pod istniejącą nawierzchnią na szerokości wykopu plus poszerzenie o co najmniej 0.5m,
   c) nawierzchnię bitumiczną odtworzyć do stanu sprzed rozpoczęcia robót poprzez sfrezowanie górnej i dolnej warstwy nawierzchni na długości wykopu poszerzonej z każdej strony o min.0,5 m, na całej szerokości przekroju poprzecznego jezdni,
   d) spryskanie podbudowy i krawędzi wykopu emulsją asfaltową oraz ułożenie warstwy wiążącej grubości 5 cm,
   e) ułożenie warstwy ścieralnej z wytwórni mas bitumicznych grubości min. 4 cm na całej szerokości jezdni z zakładkowym połączeniem warstwy wykonanej i istniejącej.
6. Odtworzenie miejsc parkingowych do stanu sprzed rozpoczęcia robót będzie polegało na:
   a) grunt należy odpowiednio zagęścić warstwami grubości 20 – 30 cm,
   b) podbudowę należy odtworzyć materiałem takim samym jaki jest pod istniejącą nawierzchnią chodnika na szerokości wykopu,
   c) nawierzchnię z kostki betonowej typu „polbruk" odtworzyć do stanu sprzed rozpoczęcia robót z zastosowaniem tylko pełnowartościowego materiału (bez odprysków, spękań i śladów rozbiórki),

d) odtworzenie nawierzchni na powierzchni wykopu poszerzonej z każdej strony o min. 0,5 m, musi być zgodne z istniejącym wzorem, kolorystyką i grubością istniejącej kostki.

7. Nawierzchnię zniszczonych podczas wykopów zieleńców należy odtworzyć poprzez wykonanie warstwy humusu o grubości min. 15 cm wraz z obsianiem odpowiednią mieszanką traw wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi w okresie wzrostu roślin.
8. Ustala się 3-letni okres gwarancji na jakość wykonanych robót odtworzeniowych pasa drogowego.
9. W wykonawstwie należy zastosować taką technologię, która umożliwi w przyszłości bezkolizyjne wykonanie (remont, przebudowę) jezdni, chodników i innych elementów drogi, bez konieczności wykonania jakichkolwiek prac związanych z zabezpieczeniem, wymianą czy przełożeniem wykonanej sieci.
10. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia poniesie jego właściciel - art. 39 ust.5 ustawy o drogach publicznych.

Oświadcza się, że niniejsza decyzja stanowi podstawę dysponowania gruntem do celów budowlanych dla **dz. nr 107, 65/15, 64/3 i 68/39 obręb 13 w rejonie ul. Naftowej w Pile**.

UZASADNIENIE

W dniu 17.03.2025 r. Zarząd Dróg i Zieleni w Pile otrzymał wniosek (w dniu 28.03.2025 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku o dz. nr 68/39 obręb 13) spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Pile ul. Wałecka 20, 64-920 Piła o uzgodnienie lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Naftowej w Pile.

Tutejszy organ po rozpatrzeniu okoliczności sprawy uznał, iż możliwe jest wykonanie przedmiotowej inwestycji na działce nr 107, 65/15, 64/3 i 68/39 (obręb 13) w Pile, pod ww. warunkami.

Mając na uwadze interes społeczny, sformułowano wymogi konieczne do spełnienia i warunkujące zgodę na wykonanie powyższych zamierzeń.

POUCZENIE

1. Przed rozpoczęciem robót budowlanych stosownie do przepisów art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych Wnioskodawca – Inwestor zobowiązany jest do:
   a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
   b) uzyskania zezwolenia ZDiZ w Pile na zajęcie pasa drogowego, dot. prowadzenia robót w pasie drogowym będących przedmiotem niniejszego zezwolenia,
   c) uzyskania zezwolenia ZDiZ w Pile na umieszczenie w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych, będących przedmiotem niniejszego zezwolenia.
2. Do wniosku na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym należy dołączyć :
   a) plan sytuacyjny z domiarami i zakreślonym kolorem czerwonym obrysem zajętej powierzchni pasa drogowego w skali 1:500,
   b) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót do organu budowlanego – do wglądu,
   c) projekt zmiany organizacji ruchu na czas robót sieciowych.
3. Zarządca drogi zastrzega sobie możliwość zmiany warunków decyzji, a także jej wygaśnięcia w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) ze szczególnie ważnych powodów, nie dających się przewidzieć w chwili wydania decyzji, bez prawa roszczenia odszkodowania.

4. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
5. Zgodnie z art. 127 a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
6. **Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.**

z up. Prezydenta Miasta Piły
DYREKTOR
Zarządu Dróg i Zieleni w Pile
Rafał Lisiecki

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
64-920 PIŁA, ul. gen. Władysława Andersa 10
tel./fax 67 212 34 25, 212 46 81
NIP 764-22-11-127, REGON 570766568

Niniejsza decyzja stała się ostateczna
w dniu 11.04.2015 r.

podpis

Kierownik Działu
Zajęcia Pasa Drogowego i Parkingów
Tadeusz Witoch

Załączniki:
1. Plan sytuacyjny 1:500

Otrzymują:
1. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
   Sp. z o.o. w Pile
   ul. Wałecka 20, 64-920 Piła
2. aa

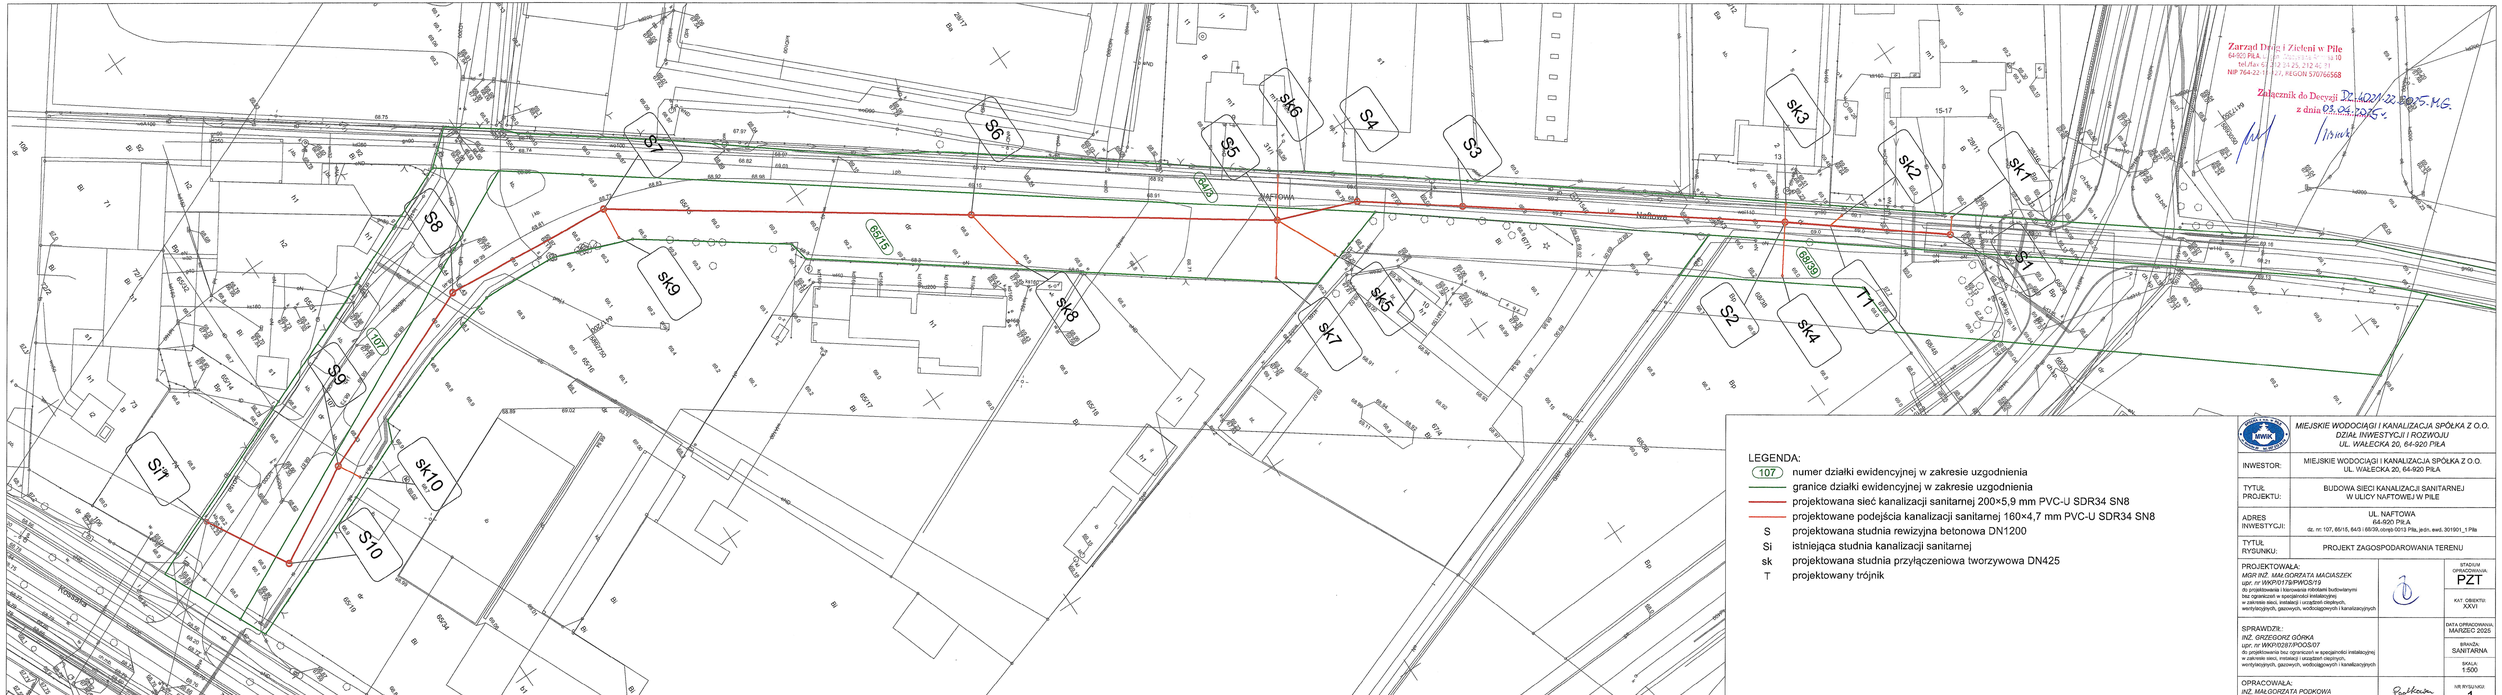

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
64-920 PIŁA
NIP 764-23-13-725, REGON 570766568

Załącznik do Decyzji Nr 14/2025 z dnia 03.04.2025 r. M.G.

LEGENDA:

(107)	numer działki ewidencyjnej w zakresie uzgodnienia
	granice działki ewidencyjnej w zakresie uzgodnienia
	projektowana sieć kanalizacji sanitarnej 200×5,9 mm PVC-U SDR34 SN8
	projektowane podejścia kanalizacji sanitarnej 160×4,7 mm PVC-U SDR34 SN8
S	projektowana studnia rewizyjna betonowa DN1200
Si	istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej
sk	projektowana studnia przyłączeniowa tworzywowa DN425
T	projektowany trójnik

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.
DZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
UL. WAŁECKA 20, 64-920 PIŁA

INWESTOR:	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. UL. WAŁECKA 20, 64-920 PIŁA
TYTUŁ PROJEKTU:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY NAFTOWEJ W PILE
ADRES INWESTYCJI:	UL. NAFTOWA 64-920 PIŁA dz. nr: 107, 65/15, 64/3 i 65/39, obręb 0013 Piła, jedn. ewid. 301901_1 Piła
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAŁA:
MGR INŻ. MAŁGORZATA MACIASZEK
upr. nr WKP/0137/PWOS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

STADIUM OPRACOWANIA: PZT
KAT. OBIEKTU: XXVI

SPRAWDZIŁ:
INŻ. GRZEGORZ GÓRKA
upr. nr WKP/0130/POOS/07
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2025
BRANŻA: SANITARNA
SKALA: 1:500

OPRACOWAŁA:
INŻ. MAŁGORZATA PODKOWA

NR RYSUNKU: 1

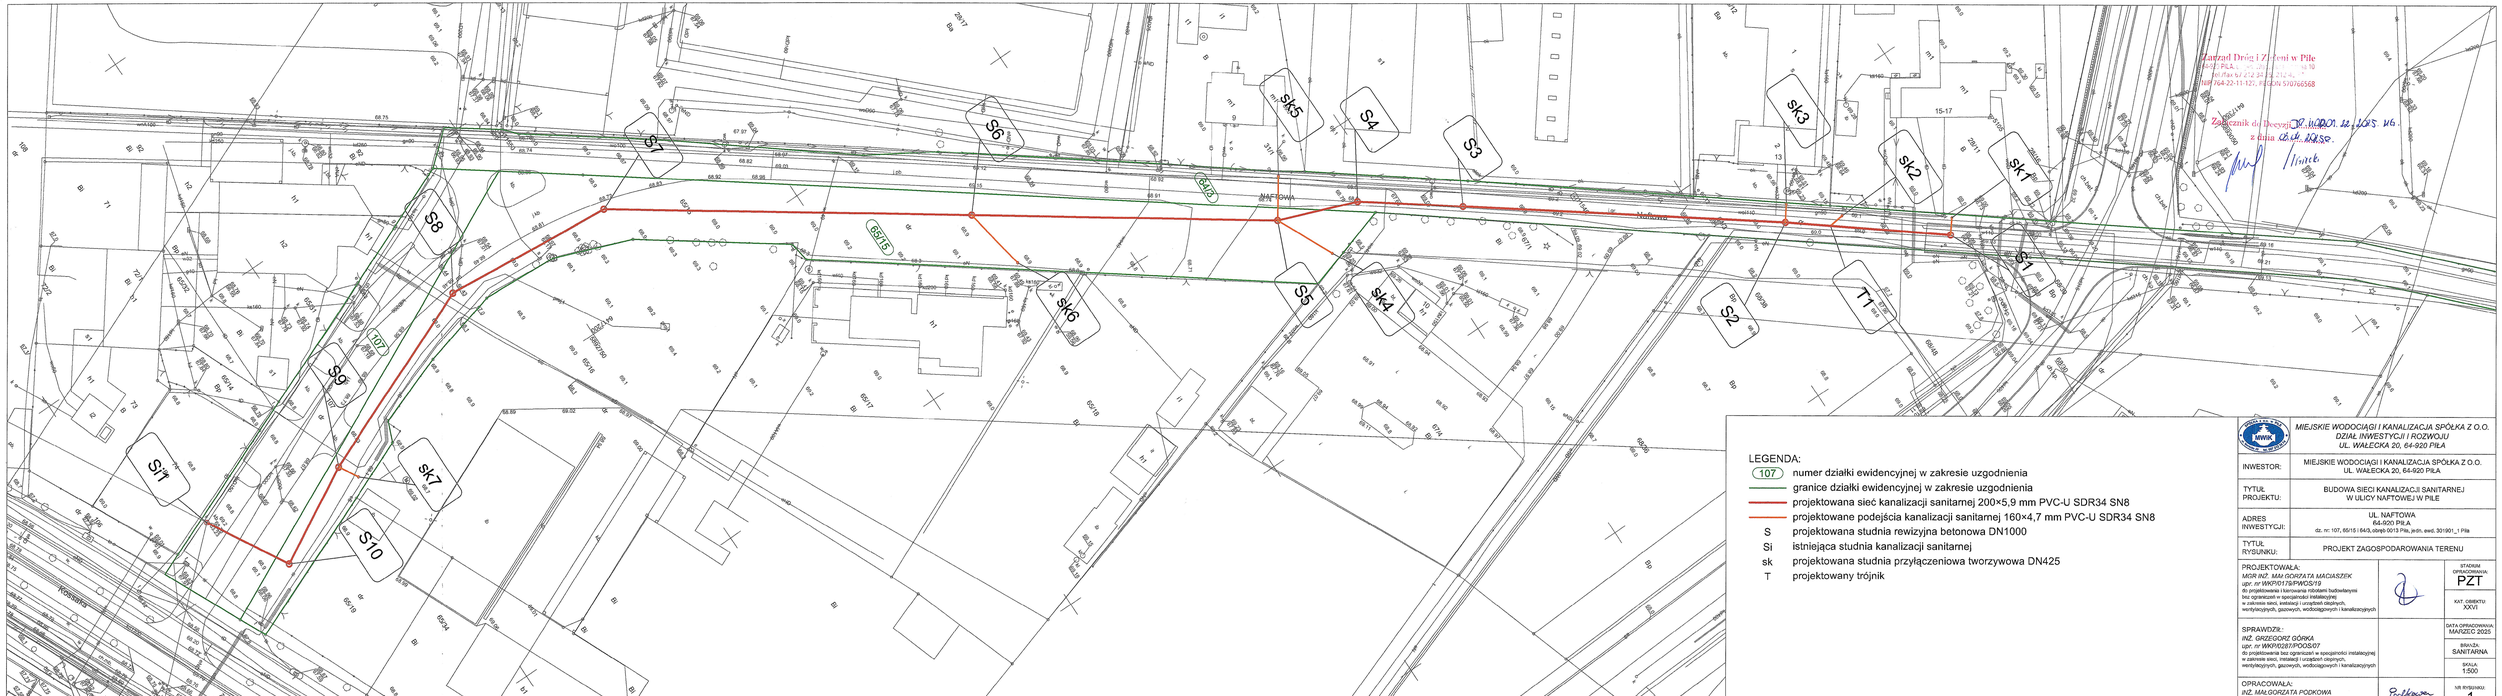

LEGENDA:

107	numer działki ewidencyjnej w zakresie uzgodnienia
	granice działki ewidencyjnej w zakresie uzgodnienia
	projektowana sieć kanalizacji sanitarnej 200×5,9 mm PVC-U SDR34 SN8
	projektowane podejścia kanalizacji sanitarnej 160×4,7 mm PVC-U SDR34 SN8
S	projektowana studnia rewizyjna betonowa DN1000
Si	istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej
sk	projektowana studnia przyłączeniowa tworzywowa DN425
T	projektowany trójnik

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
64-920 PIŁA, ul. [illegible]
tel./fax 67 212 23 23, 212 4[illegible]
NIP 764-22-11-127, REGON 570760568

Załącznik do Decyzji nr WZDZ.11.6205.146
z dnia 04.11.2025

MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.
DZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU
UL. WAŁECKA 20, 64-920 PIŁA

INWESTOR:	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. UL. WAŁECKA 20, 64-920 PIŁA
TYTUŁ PROJEKTU:	BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY NAFTOWEJ W PILE
ADRES INWESTYCJI:	UL. NAFTOWA 64-920 PIŁA dz. nr: 107, 65/15 i 64/3, obręb 0013 Piła, jedn. ewid. 301901_1 Piła
TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTOWAŁA:
MGR INŻ. MAŁGORZATA MACIASZEK
upr. nr WKP/0017/PWOS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

STADIUM OPRACOWANIA: PZT
KAT. OBIEKTU: XXVI

SPRAWDZIŁ:
INŻ. GRZEGORZ GÓRKA
upr. nr WKP/0013/POOS/07
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA: MARZEC 2025
BRANŻA: SANITARNA
SKALA: 1:500

OPRACOWAŁA:
INŻ. MAŁGORZATA PODKOWA

NR RYSUNKU: 1
str.11