

Odpis protokołu z narady koordynacyjnej
dotyczącej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostę Piłskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile
w terminie do **2023-12-15**

Znak sprawy: **WGK.6630.231.2023**

Wnioskodawca: **MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o. o.**
64-920 Piła, ul. Wałęcka 20, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: **JE: Piła - miasto, Obr.: 0028, Dz.: 26, 29/2, 29/3, 44/31, 44/32**

Informacje uzupełniające: **Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej, liczba przyłączy: 7**

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt sieci wodociągowej

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Przemysław Kusz

Wynik narady (określa Przewodniczący narady koordynacyjnej po jej zakończeniu):
jednomyslny i pozytywny

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:		
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Stanowisko/treść uwagi:
1	"NETIA" S.A. _____ Krzysztof OSIECKI	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
2	Asta-Net S.A., ul. Podgórna 10, 64-920 Piła _____ Tadeusz Siwiec	pozytywne bez uwag _____ Brak uwag
3	ENEA Operator Sp. z o.o., Rejon Dystrybucji Wałcz, ul. Bydgoska 122, 78-600 Wałcz _____ Piotr Dziubczyński	nie dotyczy _____ Nie dotyczy
4	ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Piła, Al. Poznańska 34, 64-920 Piła	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
5	GMINA PIŁA – URZĄD MIASTA PIŁY MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA _____ Jolanta Ziolo-Marzec	pozytywne z uwagami _____ Zgodnie z wpisem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piły.
6	GMINA PIŁA – URZĄD MIASTA PIŁY WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ	pozytywne bez uwag _____ Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie
7	GMINA PIŁA – URZĄD MIASTA PIŁY WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI _____ Agnieszka Zaremba	pozytywne z uwagami _____ 1) ze względu na zmiany trasy (przykanaliki) projekt należy przedłożyć do ponownego uzgodnienia w UM Piła.
8	GMINA PIŁA – URZĄD MIASTA PIŁY WYDZIAŁ ROZWOJU I FUNDUSZY EUROPEJSKICH _____ Lucyna Pawłowska	pozytywne z uwagami _____ Zgodnie z wpisem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Piły.
9	GMINA PIŁA - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY	pozytywne bez uwag _____

		<p>wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A. ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail (prace-planowe@fiberhost.com).</p> <p>4. Zobowiązuje się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci lub urządzeń WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robót, infrastruktury WSS S.A. należy ją zabezpieczyć i bezwzględnie powiadomić WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialność materialną i karną wynikającą z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeń infrastruktury WSS S.A. w czasie wykonywania robót oraz za szkody, które mogłyby powstać w przyszłości na skutek przeprowadzonych robót w tym strat tytułem braku transmisji.</p> <p>5. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu infrastruktury WSS S.A. (skrzyżowania lub zbliżenia) czy też prace związane z przebudową infrastruktury należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z należytą ostrożnością, zachowując normatywne odległości, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej właściciela (WSS S.A.). Koszt płatnego nadzoru wynosi 200 zł netto + VAT za jedną roboczogodzinę. Zabezpieczyć dwudzielnymi rurami grubościennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przez służby techniczne WSS S.A.</p> <p>6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia WSS S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p> <p>7. W przypadku konieczności przebudowy lub przemieszczenia urządzeń telekomunikacyjnych WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z normą ZN-15/OPL-004, która musi być uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robót firmie specjalistycznej na własny koszt. W przypadku konieczności poniesienia kosztów przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowaną wartość do akceptacji przez WSS S.A.</p> <p>8. Ewentualne przebudowy kabli światłowodowych należy dokonać w godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).</p> <p>9. Ewentualne prace związane z przebudową infrastruktury zostaną protokolarnie odebrane przez osobę wskazaną przez właściciela infrastruktury (WSS S.A.).</p> <p>10. W przypadku konieczności przebudowy sieci, po zakończeniu prac Inwestor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci która jest warunkiem odbioru prac.</p> <p>11. Zmiany posadowienia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należy powykonawczo nanieść na mapy i dostarczyć do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesięcy od zakończenia prac.</p> <p>Uzgodniono. FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo, informuje, iż na dzień 12.12.2023, we wskazanej lokalizacji nie występuje infrastruktura FIBERHOST S.A. będąca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urządzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkład mapowy, należy je zabezpieczyć i powiadomić FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postępowania.</p>
21	Zarząd Dróg i Zieleni w Pile Tadeusz Witoch	<p>pozytywne z uwagami</p> <p>Zgodnie z decyzją lokalizacyjną nr DZ.40201.4.2023.TW.393 z dn. 18.01.2023 r.</p>

Inne podmioty:		
Lp.	Oznaczenie innych podmiotów, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych przez te podmioty:	Stanowisko/treść uwagi:
1	Narada Koordynacyjna Piła Przemysław Kusz	pozytywne z uwagami Punkty osnowy geodezyjnej, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, podlegają ochronie. Naruszenie powyższego obowiązku zagrożone jest sankcją grzywny, o której mowa w art. 48 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy. Po wykonaniu prac zlecić odtworzenie punktów geodezyjnych i o fakcie powiadomić tutejsze Starostwo.

Wniosek o koordynację robót budowlanych, o których mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, jeśli został złożony:

nie złożono****,

~~złożono~~****.

****niewłaściwie skreślić

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta z przedstawioną na nim propozycją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z adnotacją, że ta dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

z up. STAROSTY


Przemysław Kusz

Główny Specjalista w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
/pismo podpisane elektronicznie/

.....
Podpis i pieczęć przewodniczącego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (*Dz.U.2021.1990 z późn. zm.*), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należy zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).
2. Zgodnie z § 12 pkt 2 oraz § 13 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (*Dz.U.2021.1374*), Powiatową bazę GESUT tworzy się i prowadzi w systemie teleinformatycznym oraz aktualizuje się w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie: (...) dokumentów, które były wynikiem narad koordynacyjnych(...)
3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (*Dz.U.2021.1990 z późn. zm.*): znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.
4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwają lub czyni niewidocznymi albo fałszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
5. O wymagane zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów kolidujących z przebiegiem projektowanej inwestycji należy wnioskować do odpowiedniego organu w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (*Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.*).

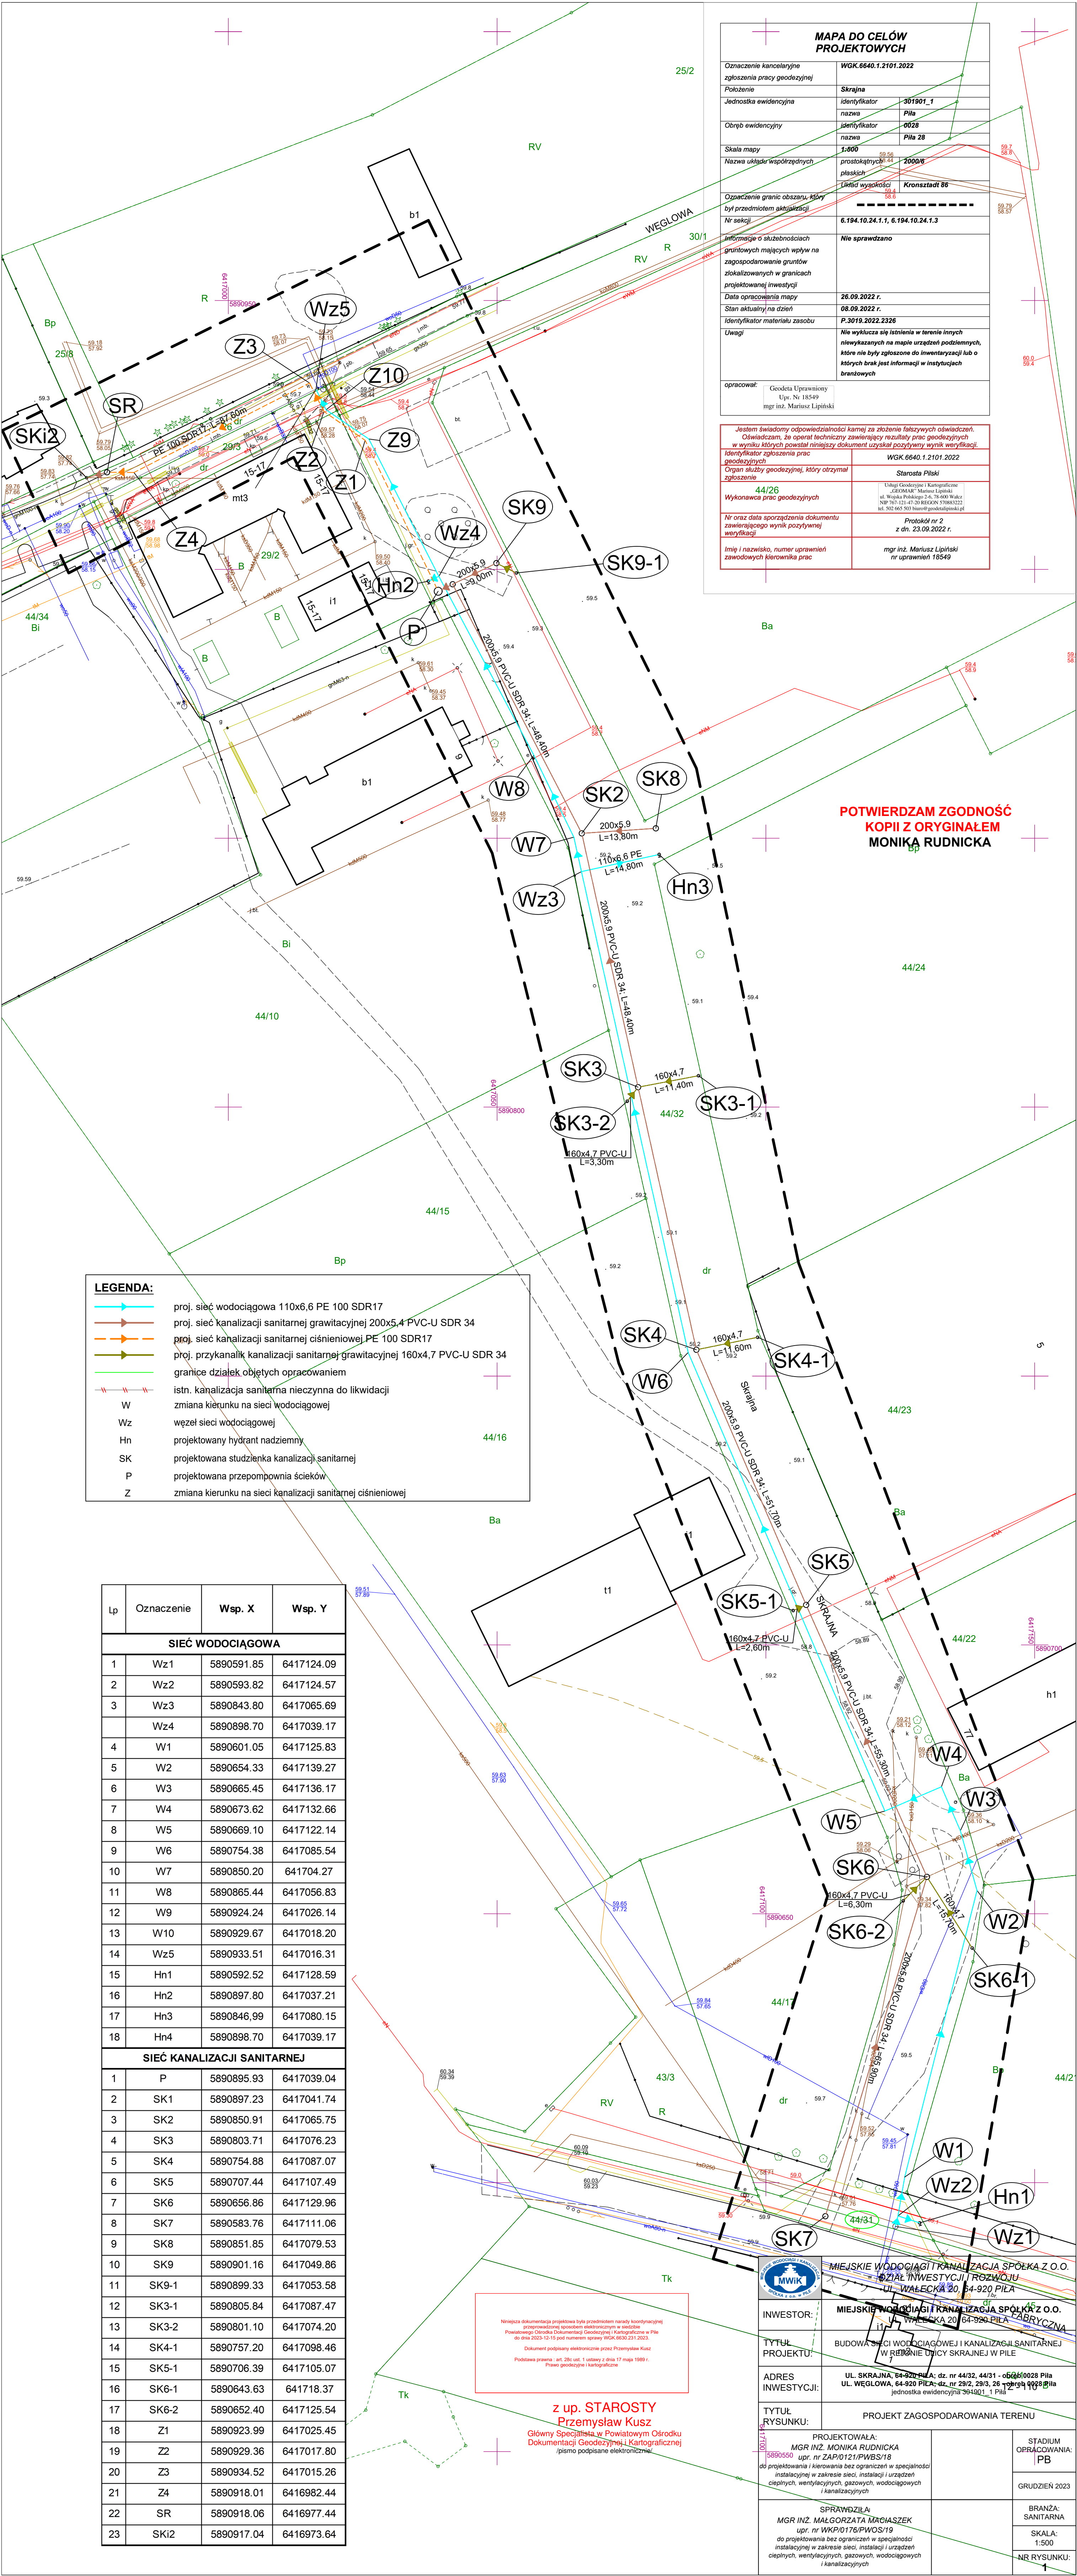

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	WGK.6640.1.2101.2022	
Położenie	Skraina	
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	301901_1
	nazwa	Pila
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0028
	nazwa	Pila 28
Skala mapy	1:500	59.56
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	Układ wysokości	Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----	
Nr sekcji	6.194.10.24.1.1, 6.194.10.24.1.3	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Nie sprawdzano	
Data opracowania mapy	26.09.2022 r.	
Stan aktualny na dzień	08.09.2022 r.	
Identyfikator materiału zasobu	P.3019.2022.2326	
Uwagi	Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych	
opracował:	Geodeta Uprawniony Upr. Nr 18549 mgr inż. Mariusz Lipiński	

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji. Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych		WGK.6640.1.2101.2022	
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	44/26	Starosta Piłski	
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne i Kartograficzne "GEOMAR" Mariusz Lipiński ul. Wąska Polana 24, 74-600 Wałbrzych NIP 767-121-47-20 REGON 57083222 tel. 202 665 500 biuro@geodeta.pl		
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr 2 z dn. 23.09.2022 r.		
Imię i nazwisko, numer uprawnień zawodowych kierownika prac	mgr inż. Mariusz Lipiński nr uprawnień 18549		

LEGENDA:	
	proj. sieć wodociągowa 110x6,6 PE 100 SDR17
	proj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 200x5,4 PVC-U SDR 34
	proj. sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 100 SDR17
	proj. przykanalik kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 160x4,7 PVC-U SDR 34
	granicze działek objętych opracowaniem
	istn. kanalizacja sanitarne nieczynna do likwidacji
W	zmiana kierunku na sieci wodociągowej
Wz	węzeł sieci wodociągowej
Hn	projektowany hydrant nadziemny
SK	projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej
P	projektowana przepompownia ścieków
Z	zmiana kierunku na sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Lp	Oznaczenie	Wsp. X	Wsp. Y
SIEĆ WODOCIĄGOWA			
1	Wz1	5890591.85	6417124.09
2	Wz2	5890593.82	6417124.57
3	Wz3	5890843.80	6417065.69
	Wz4	5890898.70	6417039.17
4	W1	5890601.05	6417125.83
5	W2	5890654.33	6417139.27
6	W3	5890665.45	6417136.17
7	W4	5890673.62	6417132.66
8	W5	5890669.10	6417122.14
9	W6	5890754.38	6417085.54
10	W7	5890850.20	641704.27
11	W8	5890865.44	6417056.83
12	W9	5890924.24	6417026.14
13	W10	5890929.67	6417018.20
14	Wz5	5890933.51	6417016.31
15	Hn1	5890592.52	6417128.59
16	Hn2	5890897.80	6417037.21
17	Hn3	5890846.99	6417080.15
18	Hn4	5890898.70	6417039.17
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ			
1	P	5890895.93	6417039.04
2	SK1	5890897.23	6417041.74
3	SK2	5890850.91	6417065.75
4	SK3	5890803.71	6417076.23
5	SK4	5890754.88	6417087.07
6	SK5	5890707.44	6417107.49
7	SK6	5890656.86	6417129.96
8	SK7	5890583.76	6417111.06
9	SK8	5890851.85	6417079.53
10	SK9	5890901.16	6417049.86
11	SK9-1	5890899.33	6417053.58
12	SK3-1	5890805.84	6417087.47
13	SK3-2	5890801.10	6417074.20
14	SK4-1	5890757.20	6417098.46
15	SK5-1	5890706.39	6417105.07
16	SK6-1	5890643.63	641718.37
17	SK6-2	5890652.40	6417125.54
18	Z1	5890923.99	6417025.45
19	Z2	5890929.36	6417017.80
20	Z3	5890934.52	6417015.26
21	Z4	5890918.01	6416982.44
22	SR	5890918.06	6416977.44
23	SK12	5890917.04	6416973.64

Niniejsza dokumentacja projektowa była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piłce do dnia 2023-12-15 pod numerem sprawy WGK.6630.231.2023. Dokument podpisany elektronicznie przez Przemysław Kusz Podstawa prawna - art. 26c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

z up. STAROSTY Przemysław Kusz Główny Specjalista w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /pismo podpisane elektronicznie/

INWESTOR:		MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O. - DZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU UL. WĄSKA POLANA 20, 64-920 PIŁA	
TYTUŁ PROJEKTU:		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W ZAKRESIE DŁUGOŚCI SKRAJNEJ W PIŁCE	
ADRES INWESTYCJI:		UL. SKRAJNA, 64-920 PIŁA; dz. nr 44/32, 44/31 - oś. 0028 Pila UL. WĘGLOWA, 64-920 PIŁA; dz. nr 29/2, 29/3, 26 - oś. 0028 Pila jednostka ewidencyjna 394201_1 Pila	
TYTUŁ RYSUNKU:		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
PROJEKTOWAŁA:		MGR INŻ. MONIKA RUDNICKA upr. nr ZAP/0121/PWBS/18	
do projektowania i kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		STADIUM OPRACOWANIA: PB	
SPRAWDZIŁA:		MGR INŻ. MAŁGORZATA MACIASZEK upr. nr WKP/0176/PWOS/19	
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		GRUDZIEŃ 2023	
		BRANŻA: SANITARNA	
		SKALA: 1:500	
		NR RYSUNKU: 1	